

STANDARD

# Betonzaun BOK


Bruchsteinimitat

- ✓ TSUS-Festigkeitstests
- ✓ Rüttelbeton
- ✓ Betonstahl
- ✓ verzinkte Baustahlmatte
- ✓ Kombinationsmöglichkeit des Straßenzauns




Festigkeitsprüfungen | Statisches Gutachten  
Zertifizierte Betonmischung

## Technische Parameter BOK

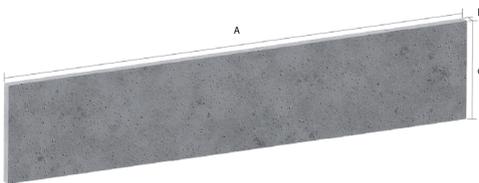

| Ausführung | Länge (A)<br>+/- 3 % | Höhe (C)<br>+/- 3 % | Breite (B)<br>+/- 3 % | Code  | Gewicht<br>+/- 5 % |
|------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| Einseitig  | 200 cm               | 40 cm               | 5 cm                  | BOK 9 | 85 kg              |
| Beidseitig | 200 cm               | 40 cm               | 5 cm                  | BOK 8 | 90 kg              |

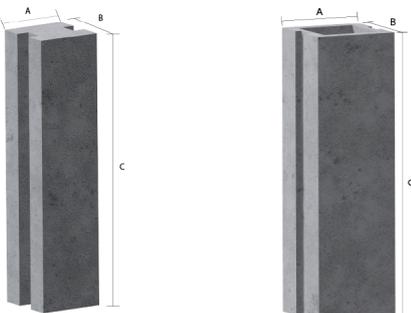

Gewöhnliche Säule

Hohlsäule

Hohlsäule - kann auch bei der Ausführung auf einem bestehenden Betonfundament verwendet werden

| Ausführung                      | Länge (A)<br>+/- 3 % | Höhe (C)<br>+/- 3 % | Breite (B)<br>+/- 3 % | Code             | Gewicht<br>+/- 5 % |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Ohne Muster (160 cm)*           | 14 cm                | 255 cm              | 13 cm                 | STHL255n_P_liaty | 84 kg              |
| Ohne Muster (200 cm)*           | 14 cm                | 280 cm              | 13 cm                 | STHL280n_P_liaty | 88 kg              |
| Ohne Muster (240 cm)*           | 14 cm                | 350 cm              | 13 cm                 | STHL350n_P_liaty | 120 kg             |
| Beidseitig (160 cm)*            | 15 cm                | 240 cm              | 15 cm                 | BOK1_P           | 85 kg              |
| Beidseitig (200 cm)*            | 15 cm                | 280 cm              | 15 cm                 | BOK2_P           | 115 kg             |
| Beidseitig (240 cm)*            | 15 cm                | 330 cm              | 15 cm                 | BOK3_P           | 135 kg             |
| Hohlsäule - Endteil             | 26 cm                | 100 cm              | 26 cm                 | BOK5             | 85 kg              |
| Hohlsäule - Mittelteil          | 26 cm                | 100 cm              | 26 cm                 | BOK6             | 85 kg              |
| Säulenabdeckung - für Hohlsäule | 34 cm                | 7 cm                | 34 cm                 | BOK10            | 15 kg              |

\* Säule ohne Muster und Säule mit doppelseitigem Muster können auch in Endversion geliefert werden

**! + 43 681 817 008 63**

Nutzen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Vermessung.  
Gilt auf dem Gebiet von ganz Österreich.

